



# FP魚礁3.00型 スペーサー取り付け位置図

## 梁部

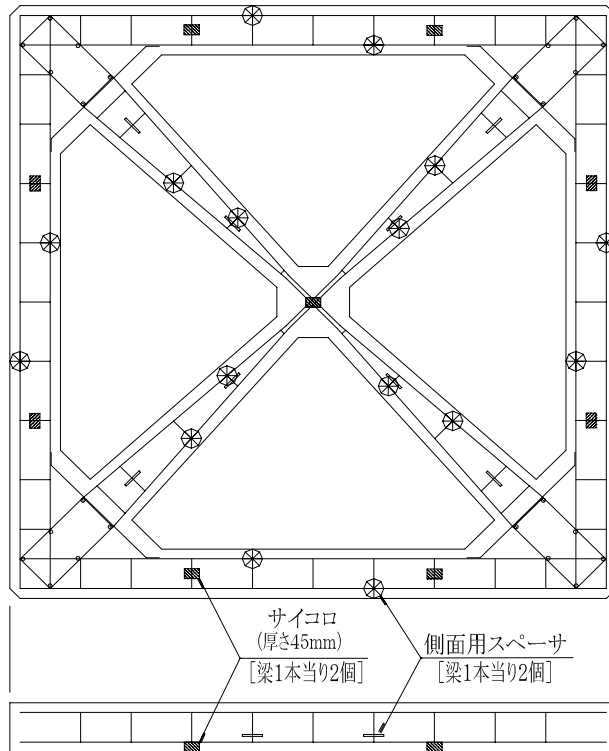

## 柱およびアーム部

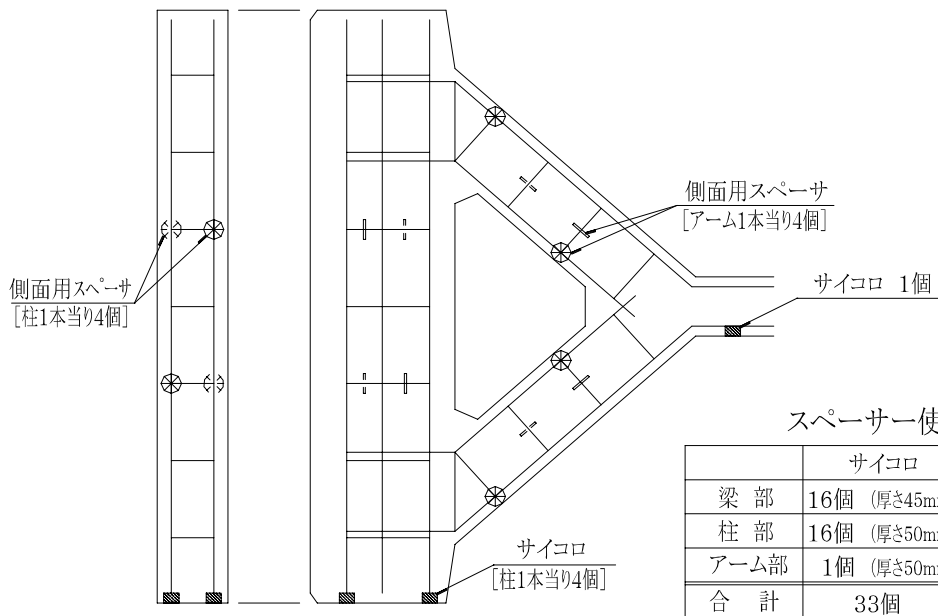

### スペーサー使用個数

	サイコロ	側面用スペーサ
梁部	16個 (厚さ45mm)	16個
柱部	16個 (厚さ50mm)	16個
アーム部	1個 (厚さ50mm)	32個
合計	33個	64個

※材質は、21N/mm<sup>2</sup> 以上のものを使用すること。

※上記側面用スペーサの位置および個数は必要最少限のもので、かぶりを確保するために個数を増やしても製品には支障ありません。